

BÁSCULA INDUSTRIAL TMS


Báscula monocélula de 30 a 600 kg con columna inox e indicador IB10-S

MONOCÉLULA

30-600 KG

COLUMNA INOX

BATERÍA

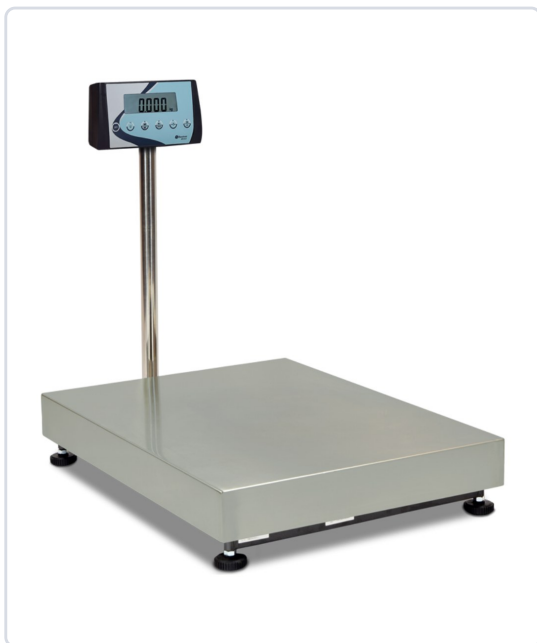

DESCRIPCIÓN

La TMS es una báscula industrial monocélula con plataforma de estructura tubular de acero pintado, plato y columna de acero inoxidable e indicador peso-tara. Hay 14 versiones de 30 a 600 kg y platos de 450 × 350 a 800 × 600 mm.

La célula de aluminio tiene protección IP65 y los 4 pies se regulan hasta 13 mm. La columna mide 649 mm (447 mm en el modelo P) y el cable entre plataforma e indicador, 1.200 mm.

El indicador IB10-S, de ABS con protección IP54, tiene LCD retroiluminado de 25 mm, salida RS232 para PC e impresora y batería recargable de 100 a 150 horas.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Estructura tubular de acero pintado; plato y columna de acero inoxidable
- Célula de aluminio IP65; 4 pies regulables (13 mm)
- Indicador IB10-S (IP54) con LCD retroiluminado de 25 mm
- Batería 6 V/1,3 Ah (100-150 h) y salida RS232

DATOS PRINCIPALES

Capacidad	30 a 600 kg	División	5 a 100 g	Plato	450×350 a 800×600
Columna	649 mm inox	Indicador	IB10-S LCD	Batería	100-150 h

VERSIONES

PLATO (MM)	CAPACIDAD (KG)	DIVISIÓN (G)	REF. BAXTRAN
450 × 350	30 / 60 / 150	5 / 10 / 20	261404 / 261405 / 261406
400 × 400	60 / 150	10 / 20	261407 / 261408
500 × 400	60 / 150 / 300	10 / 20 / 50	261409 / 261410 / 261411
600 × 500	150 / 300	20 / 50	261412 / 261413
600 × 600	150 / 300	20 / 50	261414 / 261415
800 × 600	300 / 600	50 / 100	261416 / 261417

Referencias Baxtran. Otras configuraciones bajo consulta.

APLICACIONES

Almacenes, expedición, obradores, talleres y comercios: pesaje de cajas, sacos y paquetes.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.