



Bernad
equipamiento industria alimentaria

FICHA TÉCNICA
FT-245006065 · Rev. 01 · 10/2026

BRAZO HIDRÁULICO DE CARGA PARA CAMIÓN MA

Manipulador hidráulico a 12/24 V para instalar dentro de la caja isotérmica

12 / 24 V CC

ALUMINIO Y ACERO INOX


CARGA 150 KG

MARCADO CE

VISTA GENERAL



DIMENSIONES (mm)

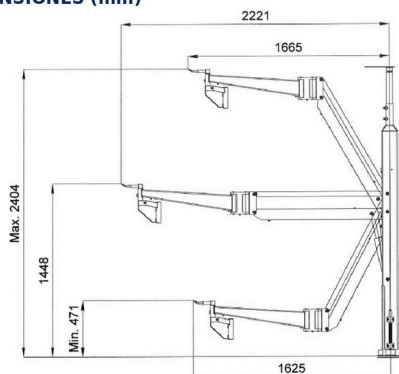

DESCRIPCIÓN

Brazo articulado que se monta dentro de la caja isotérmica, junto a las puertas, anclado al suelo y al techo. Permite cargar y descargar medias canales de bovino y porcino y jamones entre el camión y el rail del cliente sin esfuerzo físico del repartidor.

Con solo 58 kg de peso apenas resta carga útil al vehículo. La elevación es hidráulica, alimentada por la batería del camión, y se acciona con pulsadores en el mango; el giro es manual, con 360° de rotación útil y unos 2,2 m de alcance.

Estructura de aluminio anticorrosión de superficie lisa; gancho y mango de acero inoxidable. Se limpia con agua a presión tras cada reparto y, en reposo, el brazo queda bloqueado en su eje para no dañar la caja.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Columna con ajuste telescópico a la altura de la caja y placas de anclaje superior e inferior.
- Central hidráulica compacta 12 o 24 V integrada en la columna (210 bar).
- Mango con pulsadores estancos IP67 de acción mantenida y gancho inox con funda de PVC.
- Bloqueo por muelle para el transporte y clavijas de desconexión rápida.

DATOS PRINCIPALES

Carga máxima	150 kg	Peso	58 kg	Alimentación	12 / 24 V CC
Potencia	800 W	Velocidad gancho	0,16 m/s	Rotación útil	360°

MODELOS Y DIMENSIONES

REF.	CONFIGURACIÓN	ALCANCE · ALTURA DEL GANCHO	APTO PARA
245006065	Columna en caja isotérmica (12 o 24 V)	2221 mm · 471-2404 mm	Medias canales y jamones hasta 150 kg

Fabricación propia. Rotación brazo frontal y cabeza 270°. Altura de columna adaptable a cada caja bajo pedido. Línea de batería con fusible de 63-80 A.

APLICACIONES

Camiones y furgones frigoríficos de reparto de carne: mataderos y salas de despiece con distribución propia, mayoristas cárnicos y transportistas de canal. Trabajo entre -15 °C y +30 °C.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.

José Bernad, S.L.

Parque Empresarial Campollano, Avda. Adeca 17 — 02007 Albacete (España)

www.josebernad.com

T: +34 967 219 649