

ZÓCALO SANITARIO PROTECTOR PROTECTOR DE PARED




ficha técnica


Formados por polietileno prensado de alta densidad y alto peso molecular.
Material de alta resistencia al impacto y alta durabilidad.
Protector de paredes de panel.
Elemento higiénico de fácil limpieza.
Se fabrica piezas de distintos tamaños altura y necesidades.
Color blanco (para otros colores consultar)




Esquina interior

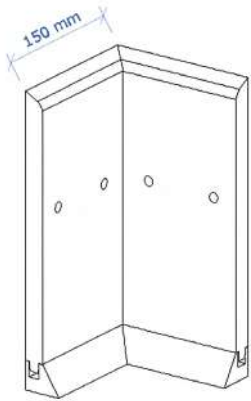


Esquina exterior

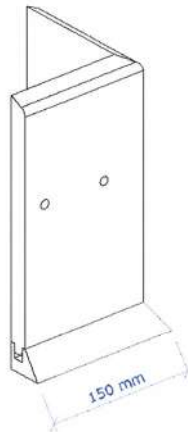

Machihembrado para un perfecto acople de las piezas

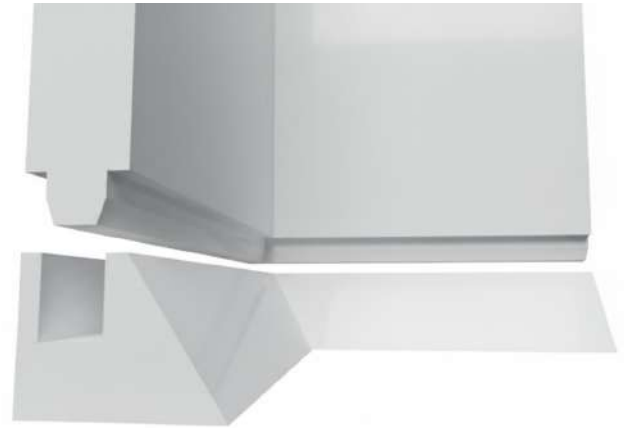

DIMENSIONES

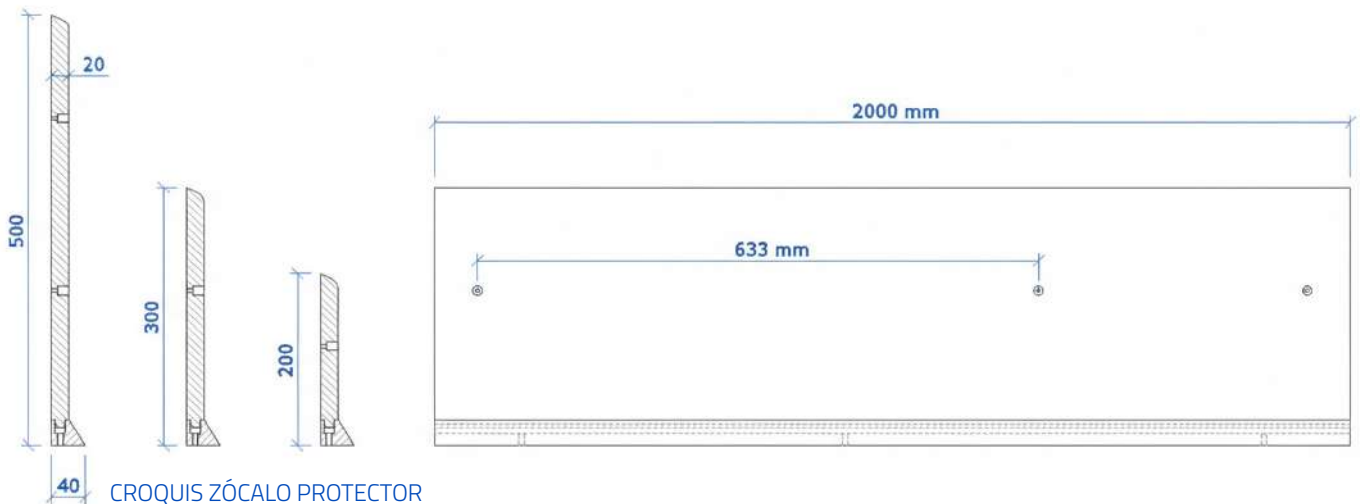


CROQUIS ZÓCALO PROTECTOR

	Longitud	Altura	Espesor
ZÓCALO PROTECTOR			
ZS200	2000mm	200	20mm
ZS300	2000mm	300	20mm
ZS500	2000mm	500	20mm



CROQUIS PROTECTOR DE PARED

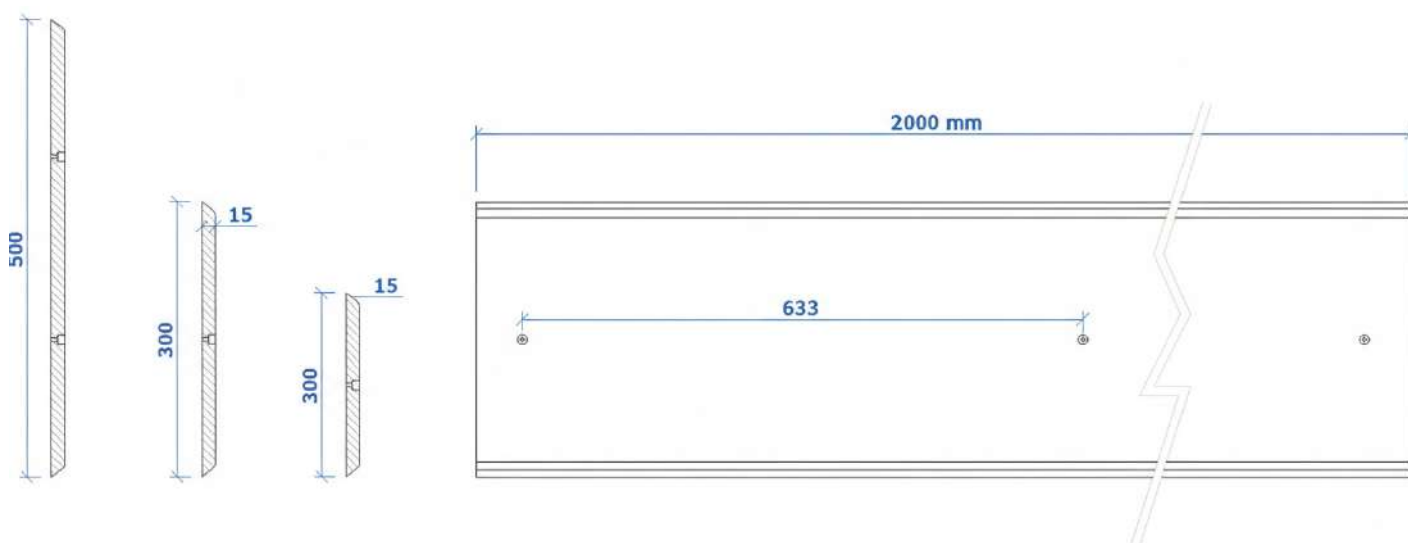

	Longitud	Ancho	Espesor
PROTECCIÓN DE PARED			
PRP200	2000mm	200	15mm
PRP300	2000mm	300	15mm
PRP500	2000mm	500	15mm

Propiedades	Unidad	Método	Cantidad
Densidad	g/cm ³	ISO 1183-1	0,96
Propiedades Mecánicas a 23°C			
Tensión de tracción en el rendimiento	MPa	ISO 527-1/-2	28
Esfuerzo de tracción al límite elástico	%	ISO 527-1/-2	10
Módulo de elasticidad	MPa	ISO 527-1/-2	1300
Resistencia a la flexión	MPa	ISO178	27
Resistencia al impacto Charpy sin muescas	KJ/m ²	ISO 179-1/1eU	No rompe
Charpy resistencia al impacto con muescas	KJ/m ²	ISO 179-1/1eA	105P
Dureza shore D (15s)	-	ISO 2039-2	62
Propiedades Térmicas			
Temperatura de fusión (DSC, 10°C/min)	°C	ISO 11357-1/3	135
Conductividad térmica a 23°C	W/(K.m)	-	0,4
Coefficiente medio de dilatación térmica lineal entre 23 y 100°C	m/(m.K)	-	150x10 ⁶

Más de 30 años dando respuesta a las necesidades de la industria alimentaria

Bernad®

