

## BÁSCULA DE SUELO EXTRAPLANA INOX RGI


Báscula extraplana de 4 células de acero inoxidable, con rampa, válida para metrología legal

EXTRAPLANA

RAMPA INCLUIDA

1.500 / 3.000 KG

METROLOGÍA LEGAL

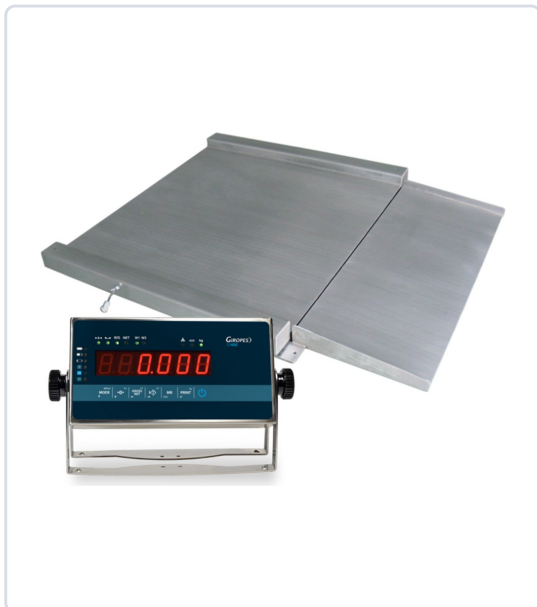

### DESCRIPCIÓN

La RGI es una báscula de suelo extraplana de acero inoxidable que se instala sobre el suelo con una rampa de acceso de serie, para subir transpaletas y carros sin obra. Válida para metrología legal, de 1.500 o 3.000 kg.

Estructura de chapa lisa inox de 5 mm, rampa con placas de fijación al suelo, células de acero inoxidable OIML R-60 C3 con protección IP67, caja suma de ABS IP66 y pies regulables.

Incluye el indicador inoxidable GI400i (IP65) con LED rojo de 25 mm y soporte mural inclinable, alimentado a 230 V.

### CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Estructura extraplana de chapa lisa inox de 5 mm
- Rampa de acceso de serie con placas de fijación
- Células inox OIML R-60 C3 IP67 y caja suma de ABS IP66
- Indicador inox GI400i (IP65) con LED rojo de 25 mm

### DATOS PRINCIPALES

|           |                  |           |              |              |                  |
|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| Capacidad | 1.500 / 3.000 kg | División  | 500 g / 1 kg | Material     | Inox, chapa 5 mm |
| Acceso    | Rampa de serie   | Indicador | GI400i LED   | Homologación | OIML III / IV    |

### VERSIONES

| REF.   | CAPACIDAD (KG) | DIVISIÓN (G) | PLATAFORMA (MM) |
|--------|----------------|--------------|-----------------|
| 260735 | 1.500          | 500          | 1200 x 1200     |
| 260736 | 3.000          | 1.000        | 1200 x 1200     |
| 260737 | 1.500          | 500          | 1500 x 1200     |
| 260738 | 3.000          | 1.000        | 1500 x 1200     |
| 260739 | 1.500          | 500          | 1500 x 1500     |
| 260740 | 3.000          | 1.000        | 1500 x 1500     |

Referencias Baxtran. La división indicada es también la de uso legal (CE-M).

### APLICACIONES

Industria alimentaria, almacenes frigoríficos y expedición: pesaje legal de palés con transpaleta en naves sin foso. Normativa: Válida para metrología legal: homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV, células OIML R-60 C3 y certificación CE.

Documento informativo. Características, dimensiones y acabados pueden modificarse sin previo aviso por mejoras del producto. La imagen es orientativa. Para confirmación de medidas, materiales y plazos de entrega, solicite oferta.